

**KS1500 DONNÉES TECHNIQUES**

Largeur hors-tout	635 mm
Longueur hors-tout	975 mm
Hauteur hors-tout	776 mm
Cuve (dim. interne) Largeur	450 mm
Cuve (dim. interne) Longueur	650 mm
Contenance liquide (Litres, min / max)	117/131.6
Panier ( dim. interne ), Largeur	370 mm
Panier ( dim. interne ), Longueur	580 mm
Hauteur de liquide jusque fond de cuve (min / max)	400/450 mm
Hauteur utile du liquide (du bas du panier au repère de remplissage)	410 mm
Générateurs (modèles standard uniquement)	4 x M300
Fréquence	Entre 34 kHz et 40 kHz
Réchauffeurs	12 x 480W
<b>Notes</b>	
1. Si le système de commande des générateurs Primewave est prévu, les générateurs sont externes à la cuve.	
2. Le KS 1500 et les modèles de plus grande taille nécessitent une alimentation triphasée	
<b>Des modèles de plus grande taille sont disponibles sur commande. Veuillez prendre contact pour vous renseigner.</b>	




**KS1500 MK3**

**NETTOYAGE HAUTES PERFORMANCES**

Les systèmes KS ont été conçus pour garantir des résultats de nettoyage optimaux.

Les transducteurs à ultrasons, reliés à la base de la cuve offrent un haut niveau de performances et de fiabilité ainsi qu'une répartition uniforme de l'énergie des ultrasons. La fréquence est adaptée individuellement à la combinaison cuve/transducteur puis optimisée dans des conditions normales d'utilisation avec balayage de fréquence et réglage entièrement automatique.

- Les systèmes KS de Kerry assurent un nettoyage hautes performances, en utilisant des solutions aqueuses
- Générateurs d'ultrasons Pulsatron M300 pour nettoyage puissant et longue vie de l'équipement
- Construction robuste avec réservoir en inox poli 316L pour assurer la longévité
- Réchauffeur de la solution commandé par thermostat de précision
- Panneau numérique pour commande et affichage de précision de la durée de réglage des ultrasons et de la température de la solution.
- En option : commande à générateur Primewave à double fréquence pour applications spéciales
- Les systèmes standards KS fonctionnent à une fréquence entre 34 kHz et 40 kHz
- Les options comprennent, entre autres, la filtration pompée, le couvercle, le panier, le support et le détecteur de niveau bas.

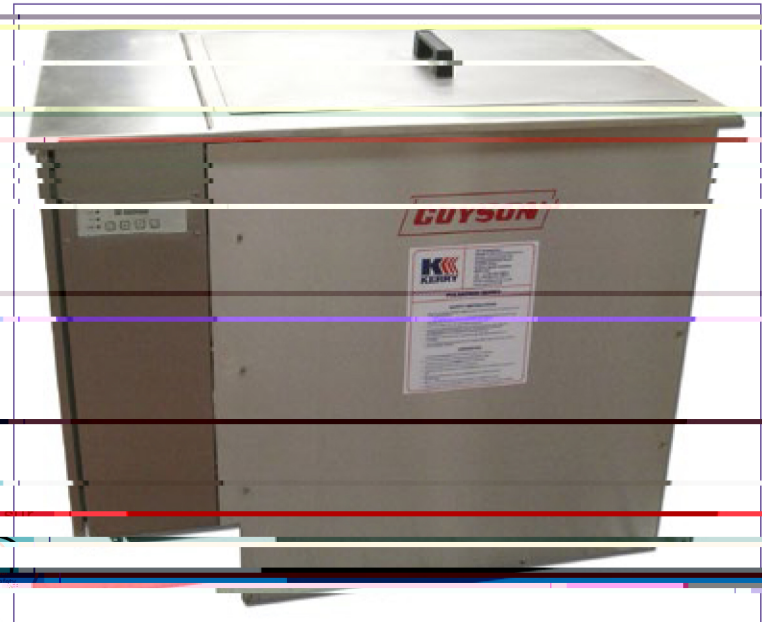

**L'OPTION PRIMEWAVE**

Les modèles avec commande de générateur Primewave offrent, deux fréquences : 38 kHz et 70 kHz.

La fréquence plus élevée est sélectionnée pour nettoyer, avec efficacité et en toute sécurité, les pièces fragiles ou complexes, notamment les composants de précision très délicats, les pièces aux formes élaborées ou les tubes fins.

**KS Avantages**

Les systèmes de nettoyage KS sont exceptionnellement conviviaux :

- Le contrôleur sélectionne automatiquement les derniers réglages utilisés au moment de la mise sous tension.
- Le panneau de commande tactile à quatre touches est facile à utiliser.
- Les LED affichent l'état de la puissance, du réchauffeur et des ultrasons.
- Il suffit de toucher le bouton 'Sélection' pour afficher successivement la durée de réglage, la température de réglage, la durée de fonctionnement et la température de fonctionnement.
- La température de la solution peut être réglée entre 20°C et 30°C par paliers de 1°C.
- La durée de nettoyage par ultrasons peut être réglée dans la gamme de 0,1 à 99,9 minutes par paliers de 0,1 minute ou sur durée constante, dans lequel cas les ultrasons doivent être activés ou désactivés manuellement.
- Les dispositifs de sécurité automatique agissent sur l'arrêt des ultrasons si la température de la solution dépasse la température sélectionnée de 10°C.



FM 38758 OHS 595776

Des évolutions sont apportées de temps à autre sur les machines GUYSON, résultat direct de notre politique d'amélioration continue. Par conséquent, tous les concepts et les spécifications indiqués doivent être considérés comme susceptibles de modifications. Veuillez vous reporter à la documentation.

Ref: KS1500 06/14

[www.guyson.ch](http://www.guyson.ch)  
Tél : +41 (0)32 580 02 55

